

ひび割れに沿って貼るだけ!

カタツムリ テープ



簡単に補修ができるテープです

施工例

施工完了時



1週間後



施工して1週間経過後
路面になじんで
しっかり密着!



カタツムリ テープ

カタツムリテープとは



独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。

クラックに沿って、貼るだけで、日常的なタイヤによる加圧転圧で、バインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って、貼るだけで、簡単に路面のひび割れ補修ができます。



用途

- ・アスファルト舗装のクラック補修 (クラック幅1~10mm)
- ・防草対策




特徴



高温軟化点：90℃
低温脆化点：-34℃
最大引張強度：40KN/ m²
厚さ：2.7mm
幅：6cm
(幅 50cm タイプも開発中)
長さ：15m / 1巻

構造

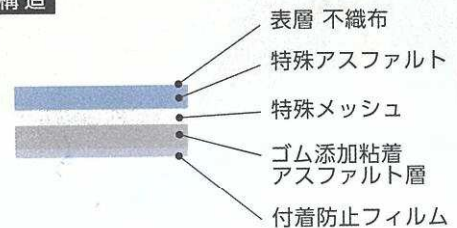


施工の手順



1 施工箇所を清掃



2 フィルムを剥がす



3 ひび割れに沿って貼る



4 必要な分量でカット



5 足で踏んで体重をかけて
圧着させる



6 完了



株式会社SANOUTEC

〒813-0034 福岡市東区多の津4丁目9-1 沖ビル2F
TEL:092-260-9539 FAX:092-260-9541

E-mail:info@kumamoto-sanou.co.jp
URL:http://www.kumamoto-sanou.co.jp

販売代理店

阪神道路開発株式会社

〒652-0803
兵庫県神戸市兵庫区大開通6-3-13
TELL: 078-575-7224
FAX : 078-575-7221